

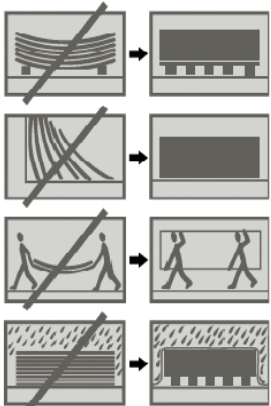
# NPI Undertag

Oprindelse: Polen

Træsart: Nåletræ (Pinus spp.)



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug  
FSC® C124415

<p><b>Beskrivelse:</b></p>	<p>Olieimpregneret hård træfiberplade. Anvendes til undertag. Pladen kan anvendes til såvel ventilerede som uventilerede tagdækninger. Pladen er DUKO-klassificeret klasse MH.</p>
<p><b>Kvaliteter:</b></p>	<p>Pladerne er CE-mærket: CE3. Pladen fremstår med profileret forside (cirkelrunde forhøjninger) og ru bagside (net-mønster). Pladen leveres skarpkantet.</p>
<p><b>Formater:</b></p>	<p>Tykkelse er 3,2 mm. Standardformater er 1200 x 2100 mm eller 1200 x 3100 mm.</p>
<p><b>Montage:</b></p>	<p>Montage kan udføres i moderat fugtigt vejr. Montage kan udføres i moderat frostvejr. For øvrig anvisninger se <b>Produkt &amp; Montage NPI Undertag</b>.</p>
<p><b>Anvendelse:</b></p>	<p>Pladen er ikke trædefast eller faldsikker.</p>
<p><b>Opbevaring:</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporter altid pladerne vandret og tørt. Det vil sige afskærmet mod fugt og snavs.</li> <li>• Anbring bundterne med flere underliggende strøer, således at nedbøjning undgås.</li> <li>• Anvend altid strøer af samme størrelse (bredde og højde) og som dækker hele pladens bredde.</li> <li>• Hvis hele bundter stables i højden skal strøerne mellem de enkelte bundter flugte.</li> <li>• Følg altid Arbejdstilsynets fastlagte regler for manuel håndtering.</li> <li>• Undgå opretstående lagring af pladerne.</li> <li>• Undertagspladerne skal altid afdækkes på byggepladsen for at sikre mod opfugtning.</li> </ul>

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

13.04.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

