



Durelis støbeplade

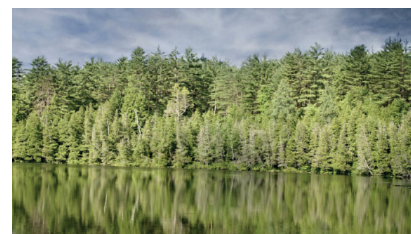

OPRINDELSE: Belgien
TRÆSORT: Blandet løvtræ og nåletræ

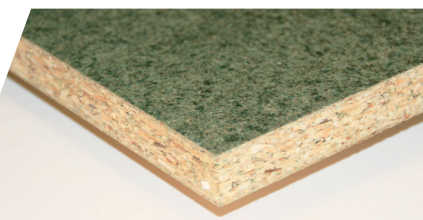

BESKRIVELSE:	Overfladebehandlet spånplade. Anvendes til støbeformål (1-2 støbninger).
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Forside og bagside er behandlet. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 21 mm. Standardformat er 250 x 125 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 250 x 125 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 5 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 2 mm/m. Tolerance på retkantethed er 1,5 mm/m.
LIM:	Der anvendes lim, der er vandfast og fugtbestandig.
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	21 mm
Bøjebudstyrke, N/mm ²	14
Tværtrækstryke N/mm ²	0,40
Z-værdi	1,8
E-modul, N/mm ²	2150
Tykkelsesændring v/24 timer i vand (EN 312), %	max. 11
Densitet, kg/m ³	700
Formaldehydklasse	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,d0
Standard	EN 13986:2004

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

