


Hunton Vindtæt



OPRINDELSE: Norge
TRÆSORT: Gran (Picea abies)

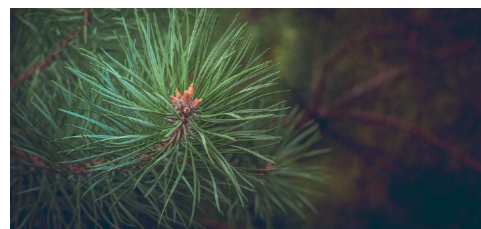

BESKRIVELSE:	Asfaltimpregneret blød træfiberplade. Anvendes til vindspærre.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Træfiberen er impregneret med bitumen (asfalt). Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Lagerføres i tykkelserne 12 mm (standardformater 2440 x 1200 mm og 2740 x 1200 mm) og 25 mm (standardformat 2700 x 1200 mm).
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance: +/- 0,7 mm Længde-/ breddetolerance: +/- 5 mm Vinkelrethed: 2 mm/m Retkantethed: 2 mm/m
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12mm		25 mm
Format	2440 x 1200 mm	2740 x 1200 mm	2700 x 1200 mm
Bøjebudstyrke (EN 310:1993)	min. 1,4 MPa		min. 1,1 MPa
Z-værdi (wet cup) (EN ISO 12572)	0,34 GPa s m ² /kg		0,7 GPa s m ² /kg
E-modul (EN 310:1993)	min. 140 MPa		min. 120 MPa
Varmeledningsevne, I (EN 12667:2001)	0,049 W/m K		0,045 W/m K
Luftgennemgang, materiale (NS-EN 326-1:1994)	0,008 m ³ /m ² hPa		0,01 m ³ /m ² hPa
Tykkelsesændring (v. fugtoptag) (EN 317:1993)	max. 6 %		
Fugtindhold (EN 622-1)	4 - 9 %		
Densitet (EN 622-1)	235 kg/m ³		
Formaldehyd-emission (EN 717-1:2004)	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	F		
Standard	EN 13986		

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

