

STEICO Sortimentsoversigt

Miljøvenlige byggematerialer
fremstillet af bæredygtige råvarer


Sortimentsoversigt
Gyldigt fra 01. marts 2022



STEICO
naturens byggesystem

Indholdsfortegnelse

Isolering	4
Isoleringssystemer tag	
Undertagsplade	4
STEICO <i>universal</i> – Undertags- og vægplade	4
STEICO <i>duo dry</i> – Kombineret undertags- og pudsbare plade	4
STEICO <i>special dry</i> – Undertags- og vægplade	5
STEICO <i>safe</i> – Underdækning til lavhældningstage og til anvendelse bag forsatsmurværk	5
Tagisolering	6
STEICO <i>therm dry</i> – Stabil varmeisolering	6
Isoleringssystemer ventileret facade	
Lukket facade, trækonstruktion	7
STEICO <i>universal</i> – Undertags- og vægplade	7
STEICO <i>duo dry</i> – Kombineret undertags- og pudsbare plade	7
STEICO <i>special dry</i> – Vægplade til ventilerede facader	7
Murstensfacade	8
STEICO <i>safe</i> – Undertagsplade til tage med lav hældning og til anvendelse bag forsatsmurværk	8
Åben facade	8
STEICO <i>universal black</i> – Bitumineret vægplade til forhængsfacader	8
Hulrumsisolering	
Fleksible træfiber-isoleringsmåtter	9
STEICO <i>flex 038</i> – Fleksibel varmeisolering af træfibre	9
Isolering til indblæsning	10
STEICO <i>zell</i> – Træfiber-indblæsningsisolering	10
STEICO <i>floc</i> – Indblæsningsisolering af cellulose	10
STEICO <i>Lukkeprop</i>	10
STEICO <i>Hård fiberstrimmel</i>	11
Installationsniveau	
STEICO <i>install</i> – Dæmmsystem für Installationsebenen	11
STEICO <i>multi box</i> – Tætningssystem til almindelige installationer	11
Gulv	
Varme- og lydisolering	12
STEICO <i>therm SD</i> – Lydisolering	12
STEICO <i>therm</i> – Stabil varmeisolering	12
STEICO <i>base</i> – Trykfast gulvisolering	12
STEICO <i>isorel</i> – Standard træfiberplade	13
STEICO <i>floor</i> – Gulvisoleringssystem	13
STEICO <i>soundstrip</i> – Kantisoleringsstrimmel af træfibre	13
Lægningsunderlag	
Lydisolering	14
STEICO <i>underfloor</i> – Underlag til laminat- og færdigparketgulve	14
Varmeisoleringskompositsystem (ETICS)	
Opbygning	15
STEICO Pudsbare plader	
STEICO ETICS Timber	16
STEICO <i>duo dry</i> – Kombineret undertags- og pudsbare plade	16
STEICO <i>protect dry</i> – Træfiberisoleringsplade til ETICS	16
STEICO <i>protect</i> – Træfiberisoleringsplade til ETICS	17
STEICO ETICS Mineral	17
STEICO <i>protect L dry/037</i> – Træfiberisoleringsplade til ETICS Mineral	17
STEICO <i>protect</i> – Træfiberisoleringsplade til ETICS	18
STEICOsecure Tilbehør	19
STEICOinternal Pudsbare plade til indvendig isolering	21
Træfiberplader	
Bløde Pladematerialer	22
STEICO <i>isorel</i> – Standard træfiberplade	22
STEICO <i>phaltex</i> – Bitumineret træfiberplade	22
STEICO <i>hardboard</i> – Natural fiber boards	23
STEICO <i>core dry</i> – Økologiske dørfyldninger	23
Konstruktion	
Finértræ (LVL)	24
STEICO <i>LVL R</i> – Finértræ	24
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – <i>Randbohle aus LVL X</i> Finértræ	24
I-bjælker	
STEICO <i>joist</i> – I-bjælker til tag, loft og væg	25
STEICO <i>flex 036</i> – <i>Stegdämmung</i> til STEICO <i>joist</i>	26
Tætningssystem	
STEICOmulti Tætningssystem	27
Dampbremse til indendørs brug	27
STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampbremse	27
STEICO <i>multi renova</i> – Fugtvariabel dampbremse	27
Udendørs baner	28
STEICO <i>multi UDB</i> – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renovering	28
STEICO <i>multi CAP</i> – Selvklæbende lufttætnings- og vejrbeskyttelsesbaner	28
STEICO <i>multi cover 5</i> – Regntæt dampbremse, man kan gå på	28
Klæbe- og tætningsmidler	29
Flere forseglingsprodukter	32
Træfiber-isoleringskile til sølbænke	33
Værktøjer	
Skæring og boring	34
Salgshjælpemidler	
Salgsreoler	36
Stilladspresenninger	37
Udstillingshuse	37
Leveringsanvisninger for alle produkter	
Levering	38
Forkortelser	38

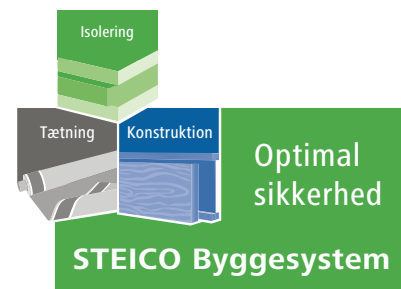

STEICO Naturbyggesystemet

Isolering, tætning og konstruktion – økologiske løsninger til tag, loft, gulv, væg og facade



Spørg efter FSC® certificerede produkter.



Fleksible isoleringsmåtter

Fremragende kuldebeskyttelse og fantastisk varmebeskyttelse – STEICO-isoleringsmåtter af træfiber er desuden særligt behagelige at forarbejde og kan klemmes fast i rummet mellem træpladerne



Stabil træfiberisoleringsplade

Uanset, om der er tale om våd- eller tør proces, finder du det største udvalg i branchen hos STEICO: Undertagsplader, pudsbare plader og stabile isoleringsplader til tag-, væg- og gulvkonstruktioner



Indblæsningsisolering

Særligt rentabelt og hurtigt: Hos STEICO finder du økologisk indblæsningsisolering fremstillet af både træfibre og cellulose



Varmeisoleringskompositsystem

STEICO*secure* ETICS: Det indbyrdes perfekt afstemte og certificerede system af træfiberisoleringsplader og pudstilbehør – på træunderlag samt på murværk



Finértræ (LVL)

Finértræ (Laminated Veneer Lumber / LVL) er et særdeles robust træmateriale, der lever op til de højeste krav inden for træbyggeri – fås som stribe- og bjælkevarer



I-bjælker

Profilen muliggør særligt lette og energieffektive bærende konstruktioner - ideelle til montering og til energibesparelseshuse



Tæt klimaskærm


Hvad enten det er dampbremse eller lufttætningsbane, tætnings- og klæbemidler eller tilbehør – STEICO tilbyder det komplette system til den tætte klimaskærm

Isolering

Isoleringssystemer tag

Undertagsplade

Løsninger til tagsystemet findes i STEICO vejledningshæfter og yderligere information på steico.com



Systemanbefaling Undertagsplader



STEICOmuli tape F
Kraftig tape med specialfolie | [Side 32](#)



STEICOmuli primer
Opløsningsmiddelfri primer | [Side 33](#)

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOuniversal](#)

[Produktblad STEICOduo dry](#)

STEICOuniversal – Undertags- og vægplade



- Diffusionsåben undertags- og vægplade
- Tredobbelt funktion: Vindtæthed, vejrbeskyttelse, isolering
- Afstivning i stort format iht. AbZ Z-9.1-826
- Fremstillet med våd proces
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

22	2.230 ^{a)}	600	N + F	104	139,152	134,761	e.a.
35	2.230 ^{a)}	600	N + F	64	85,632	81,144	e.a.

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbar plade



- Varmeisolerende undertagsplade, vægplade, isolering under spær og pudsbar plade af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Kombiformater for tag- og væganvendelse

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	e.a.
40	2.550 ^{b)}	600	N + F	56	85,680	81,305	e.a.
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
60	2.550 ^{b)}	600	N + F	38	58,140	55,171	e.a.
60	2.550 ^{b)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	e.a.

a) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 paller/lastbil
b) Palleformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 paller/lastbil

STEICOspecial dry – Undertags- og vægplade




- Diffusionsåben undertagsplade
- Tredobbelt funktion: Vindtæthed, vejrbeskyttelse, isolering
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
80	2.230 ^{a)}	600	N + F	28	37,464	35,501	e.a.
100	2.230 ^{a)}	600	N + F	22	29,436	27,893	e.a.
120	1.880 ^{b)}	600	N + F	18	20,304	19,199	e.a.
140	1.880 ^{b)}	600	N + F	16	18,048	17,066	e.a.
160	1.880 ^{b)}	600	N + F	14	15,792	14,933	e.a.
180	1.880 ^{b)}	600	N + F	12	13,536	12,800	e.a.
200	1.880 ^{a) b)}	600	N + F	12	13,536	12,800	e.a.

STEICOsafe – Underdækning til lavhældningstage og til anvendelse bag forsatsmurværk



- Undertagsplade med direkte påført, diffusionsåben undertagsbane og selvklæbende strimmel
- Øget regnsikkerhed til lavhældningstage >5°
- Fysisk konstruktion afstemt til anvendelse bag forsatsmurværk (XXL-formater)
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60-100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

40	2.230 ^{b) c)}	600	N + F	56	74,928	71,001	e.a.
60	2.230 ^{a) c)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
80	2.230 ^{a)}	600	N + F	28	37,464	35,501	e.a.
100	2.230 ^{a) d)}	600	N + F	22	29,436	27,893	e.a.
120	1.880 ^{e) d)}	600	N + F	18	20,304	19,199	e.a.
140	1.880 ^{d) d)}	600	N + F	16	18,048	17,066	e.a.
160	1.880 ^{d)}	600	N + F	14	15,792	14,933	e.a.

a) Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel
b) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 paller/lastbil
c) Egnethed til forsatsmurværk
d) Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel
e) Palleformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 paller/lastbil

Systemanbefaling Undertagsplader



STEICOmuli tape black
Kraftig tape med specialstof | [Side 32](#)



STEICOmuli tape F
Kraftig tape med specialfolie | [Side 32](#)



STEICOmuli UDB
Højdiffusionsåben underspænd-, under-tags- og luftisoleringsbane | [Side 31](#)



STEICOmuli nail
Sømtætningsbånd | [Side 34](#)



STEICOmuli connect
Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse | [Side 33](#)



STEICOmuli Forseglignsset
til udendørs | [Side 34](#)


Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOspecial dry](#)

[Produktblad STEICOsafe](#)

Isolering: Isoleringssystemer tag: Tagisolering



Til anvendelse med
undertagsplade /
undertagsdug

**Systemanbefaling
Tagisolering**

STEICOmuli cover 5
Regntæt dampbremse,
man kann gå på | [Side 31](#)



STEICOmuli tape F
Kraftig tape med specialfolie
| [Side 32](#)



STEICOmuli connect
Permanent elastisk klæbe- og
tætningsmasse | [Side 33](#)

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOtherm dry](#)

Tagisolering

STEICOtherm dry – Stabil varmeisolering

- Alsidig træfiberisoleringsplade
- Særligt let og samtidig stabil
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037



PG 17

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater med ret kant

60	1.350 ^{a)}	600	ret	38	30,780		e.a.
80	1.350 ^{a)}	600	ret	28	22,680		e.a.
100	1.350 ^{a)}	600	ret	22	17,820		e.a.
120	1.350 ^{a)}	600	ret	18	14,580		e.a.
140	1.350 ^{a)}	600	ret	16	12,960		e.a.
160	1.350 ^{a)}	600	ret	14	11,340		e.a.
180	1.350 ^{a)}	600	ret	12	9,720		e.a.
200	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	12	9,720		e.a.
220	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	10	8,100		e.a.
240	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	10	8,100		e.a.
260	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	8	6,480		e.a.
280	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	8	6,480		e.a.
300	1.350 ^{a)} ^{b)}	600	ret	8	6,480		e.a.

Praktiske formater med trininddelt fals

140	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	16	12,960	12,496	e.a.
160	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	14	11,340	10,934	e.a.
180	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	12	9,720	9,372	e.a.
200	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	12	9,720	9,372	e.a.
220	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	10	8,100	7,810	e.a.
240	1.350 ^{a)}	600	Trininddelt fals	10	8,100	7,810	e.a.

Praktiske formater med not og fer

60	1.880 ^{c)} ^{d)} ^{e)} ^{f)}	600	N + F	38	42,864	40,532	e.a.
80	1.880 ^{c)} ^{e)} ^{f)}	600	N + F	28	31,584	29,866	e.a.
100	1.880 ^{c)} ^{e)}	600	N + F	22	24,816	23,466	e.a.
120	1.880 ^{c)} ^{e)}	600	N + F	18	20,304	19,199	e.a.
140	1.880 ^{c)} ^{e)}	600	N + F	16	18,048	17,066	e.a.
160	1.880 ^{c)}	600	N + F	14	15,792	14,933	e.a.
180	1.880 ^{c)} ^{g)}	600	N + F	12	13,536	12,800	e.a.
200	1.880 ^{c)}	600	N + F	12	13,536	12,800	e.a.
220	1.880 ^{c)} ^{g)}	600	N + F	10	11,280	10,666	e.a.
240	1.880 ^{c)} ^{g)}	600	N + F	10	11,280	10,666	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,35*1,20*1,30m; 40 paller/lastbil

b) Aftagning fra 1 lastbil

c) Palleformat: ca. 1,89*1,22*1,22m; 28 paller/lastbil

d) Ikke egnet til indblæsningsisolering

e) Iht. STEICOsecure Timber AbZ 33.47-1581 plader med not og fer til brug ved lægning i dobbeltlag

f) Ikke egnet til frit opspændt lægning over spær

g) Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel

Isolering: Isoleringssystemer ventileret facade: Lukket facade, trækonstruktion

Isoleringssystemer ventileret facade

Lukket facade, trækonstruktion

STEICOuniversal – Undertags- og vægplade

- Diffusionsåben undertags- og vægplade
- Tredobbelt funktion: Vindtæthed, vejrbeskyttelse, isolering
- Afstivning i stort format iht. AbZ Z-9.1-826
- Fremstillet med våd proces
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048



PG 10

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

22	2.230 ^{a)}	600	N + F	104	139,152	134,761	e.a.
35	2.230 ^{a)}	600	N + F	64	85,632	81,144	e.a.

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbar plade

- Varmeisolerende undertagsplade, vægplade, isolering under spær og pudsbar plade af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043



PG 27

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Kombiformater for tag- og væganvendelse

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	e.a.
40	2.550 ^{b)}	600	N + F	56	85,680	81,305	e.a.
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
60	2.550 ^{c)}	600	N + F	38	58,140	55,171	e.a.
60	2.550 ^{c)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	e.a.

STEICOspecial dry – Vægplade til ventilerede facader

- Diffusionsåben vægplade
- Tredobbelt funktion: Vindtæthed, vejrbeskyttelse, isolering
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040



PG 11

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]		Pris/m ² [€]
					Brutto	Netto	


Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
80	2.230 ^{a)}	600	N + F	28	37,464	35,501	e.a.
100	2.230 ^{a)}	600	N + F	22	29,436	27,893	e.a.

a) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22m; 24 paller/lastbil

b) Palleformat: ca. 2,56*1,22*1,22m; 20 paller/lastbil

Få flere oplysninger på
steico.com

**Systemanbefaling
Lukket facade**

STEICOmuli UDB
Højdiffusionsåben underspænd-,
under-tags- og luftisoleringsbane
| [Side 31](#)



STEICOmuli tape F
Kraftig tape med specialfolie
| [Side 32](#)



STEICOmuli primer
Opløsningsmiddelfri primer
| [Side 33](#)

Teknisk dokumentation


↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOuniversal](#)


[Produktblad STEICOduo dry](#)

[Produktblad STEICOspecial dry](#)

Isolering: Isoleringssystemer ventileret facade: Murstensfacade

**Systemanbefaling
Murstensfacade****STEICOsafe**
XXL-formater til
elementproduktion fra fabrikken**Teknisk dokumentation**


↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOsafe](#)**Systemanbefaling
Åben facade****STEICOMulti tape black**
Kraftig tape med specialstof
| [Side 32](#)**STEICOMulti primer**
Opløsningsmiddelfri primer
| [Side 33](#)**STEICO Fugetætningsbånd**
| [Side 35](#)

Murstensfacade

**STEICOsafe – Undertagsplade til tage med lav hældning
og til anvendelse bag forsatsmurværk**

PG 12



- Undertagsplade med direkte påført, diffusionsåben undertagsbane og selvklæbende strimmel
- Øget regnsikkerhed til lavhældningstage > 5°
- Fysisk konstruktion afstemt til anvendelse bag forsatsmurværk (XXL-formater)
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²] Brutto	Areal / Pal. [m²] Netto	Pris / m² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	e.a.
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.

Åben facade

STEICOuniversal black – Bitumineret vægplade til forhængsfacader

PG 10



- Bitumineret vægplade til ventilerede facader
- Vejrbeskyttelse uden ekstra facadebane
- Fremstillet med våd proces
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²] Brutto	Areal / Pal. [m²] Netto	Pris / m² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

22	2.230 ^{b)}	600	N + F	52	69,576	67,38	e.a.
35	2.230 ^{c)}	600	N + F	64	85,632	81,144	e.a.

a) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 paller/lastbil
b) Palleformat: ca. 2,25*0,60*1,30 m; 48 paller/lastbil; med gennemgående bituminering
c) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 paller/lastbil; med bitumineret lameller

Isolering: Hulrumsisolering: Fleksible træfiber-isoleringsmåtter

Hulrumsisolering

Fleksible træfiber-isoleringsmåtter

STEICOflex 038 – Fleksibel varmeisolering af træfibre

PG 15





- Fleksible træfiber-isoleringsmåtte til hulrumsisolering
- Til tag, væg, loft
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²]	Pris / m² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	-------------------	---------------

Praktiske formater (Firkantede)

45	1.220 ^{a)}	565	ret	100	68,930	e.a.
70	1.220 ^{a)}	565	ret	70	48,251	e.a.
95	1.220 ^{a)}	565	ret	50	34,465	e.a.
120	1.220 ^{a)}	565	ret	40	27,572	e.a.
145	1.220 ^{a)}	565	ret	32	22,058	e.a.
170	1.220 ^{a)}	565	ret	28	19,300	e.a.
195	1.220 ^{a)}	565	ret	24	16,543	e.a.
220	1.220 ^{a)}	565	ret	20	13,786	e.a.
240	1.220 ^{a)}	565	ret	20	13,786	e.a.

**STEICOMulti tape F**
Kraftig tape med specialfolie
| [Side 32](#)**STEICOMulti membra 5**
Dampbremse | [Side 30](#)**STEICOMulti connect**
Permanent elastisk klæbe- og
tætningsmasse | [Side 33](#)**STEICOMulti renova**
Fugtighedsvariant dampbremse
| [Side 30](#)Få flere oplysninger på
steico.com**Systemanbefaling
Flexible træfiber-isolerings-
måtter****STEICOisoflex cut combi**
Skæreteknik til fleksible og
trykfaste isoleringsmaterialer
| [Side 37](#)**STEICO Isoleringssav**
Til nem skæring af fleksible
isoleringsmåtter
| [Side 37](#)**Teknisk dokumentation**

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOflex 038](#)

a) Palleformat: ca. 1,15*1,22*2,20-2,65 m; 22 paller/lastbil; Specialformater på forespørgsel

Systemanbefaling
Isolering til indblæsningBredt borekrone sortiment
| Side 38STEICOMulti tape P
Plaster ideel til lukning af
indblæsningshuller | Side 32

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad STEICOzell

Produktblad STEICOfloc

Produktblad
indblæsningsisolering

Isolering til indblæsning

STEICOzell – Træfiber-indblæsningsisolering



- Densitet ca. 32-45 kg/m³ alt efter anvendelse, λ_D 0,038
- Indblæsningsisolering af naturlige træfibre
- Fugefrit isoleringslag, holdbart sætningsikkert takket være tredimensionel fortanding i træfibrene
- Diffusionsåben, uden spild

Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Pris/kg [€]
-------------------	----------------------	----------------

Leveres i praktiske sække

15 ^{a)}	21 Sække	e.a.
------------------	----------	------

Leveres i baller uden enkeltfoliering/bigballer (industriemballering)

270 ^{b)}	1 Bigballer (18 Baller je 15 kg)	e.a.
-------------------	----------------------------------	------

STEICOfloc – Indblæsningsisolering af cellulose



- Vægtfylde ca. 27-60 kg/m³ alt efter anvendelse, λ_D 0,038
- Indblæsningsisolering af cellulose
- Fugefrit isoleringslag, holdbart sætningsikkert
- Diffusionsåben, uden spild

Vægt/Stk. [kg]	Antal/Pal. [Stk.]	Variant	Pris/kg [€]
-------------------	----------------------	---------	----------------

Leveres i praktiske sække

15 ^{c)}	21 Sække	standard	e.a.
15 ^{c)}	21 Sække	borfri	e.a.

STEICO Lukkeprop



- Lukkeprop til sikker låsning af indblæsningsåbninger og skruenhuller, f.eks. ved montering af lukkede træelementer
- Sikker forsegling på grund af perfekt form
- Hurtig og nem bearbejdning
- Kan pudses

Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
35	50	100	e.a.
	68 NY	100	e.a.
	105	60	e.a.
	120	50	e.a.

a) Palleformat: ca. 0,80*1,20*2,60 m; 33 paller/lastbil

b) Palleformat: ca. 0,80*1,20*2,30 m; 33 paller/lastbil

c) Palleformat: ca. 0,80*1,20*2,45 m; 33 paller/lastbil

STEICO Hård fiberstrimmel



- Ekstra sikring ved anvendelse af isolering med indblæsning og anvendelse af dampbremse-/lufttætningsbaner
- Ekstra sikring ved montage af dampbremse udefra på spær
- Ekstra sikring på spærkanten ved bjerg- og dallægning af dampbremsen STEICOMulti renova
- Kan monteres med hæftepistol

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/lbm [€]
------------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------

Leveres i praktiske pakker

2,8	1.200	50	25	0,58
-----	-------	----	----	------

Installationsniveau

STEICOinstall – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]	Pris/m ² [€]
------------------	----------------	----------------	--------	----------------------	---------------------------------	----------------------------

En-mands-plade til byggepladsmontering, uden installationskanaler

50	2.600 ^{a)}	600	ret	44	68,640	e.a.
----	---------------------	-----	-----	----	--------	------

Store formatplader til elementfremstilling, med installationskanaler

50	2.595 ^{b)}	1.250	ret	22	71,363	e.a.
60	2.650 ^{c) d)}	1.250	ret	19	62,938	e.a.

STEICOMulti box – Tætningssystem til almindelige installationer



- Tætningssystem til montering af alle gængse elinstallationer i trærammewægge uden installationsniveau
- Kan rumme op til 3 hulvægs-apparatdåser (T til 62 mm)
- Kan udvides efter behov

Profondità [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Indhold	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Pak. [€]
--------------------	----------------	----------------	---------	----------------------	------------------

Leveres i praktiske papkasser


65	260	125	1 Installationsboks + 1 tætningsprop DN 20 ok DN 32 + 1 tomrør 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 gennemføringsmanchet Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 gennemføringsmanchet Ø 15 - 22 mm	1	e.a.
----	-----	-----	---	---	------

a) Palleformat: ca. 2,63*1,21*1,22 m; 20 paller/lastbil; Specialformater på forespørgsel

b) Palleformat: ca. 2,60*1,25*1,25 m; 16 paller/lastbil; Fræsning 50*25 mm (Bredde*Profondità); Afstand mellem fræsninger 75 mm; afstand til kant 35 mm

c) Palleformat: ca. 2,65*1,25*1,22 m; 16 paller/lastbil

d) Må kun anvendes i kombination med puds

Få flere oplysninger på
steico.comSystemanbefaling
Installationsniveau**STEICObase, 20 mm**
Som pudssbar plade til vinduesfals
ifm. pudsning | Side 12


Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad STEICOinstall

Isolering: Gulv: Varme- og lydisolering

Få flere oplysninger på steico.com

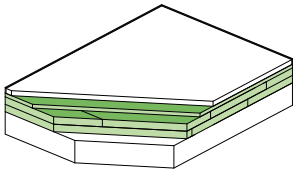

Systemanbefaling Gulv



STEICOPhalthex
Bitumineret træfiberplade til højdeudligning og støbeasfalt | [Side 24](#)

Teknisk dokumentation

↓ [Tilgængelig online](#)

[Produktblad STEICOtherm](#)



STEICObase
Også som pudsbar plade til indvendig isolering

Teknisk dokumentation

↓ [Tilgængelig online](#)

[Produktblad STEICObase](#)

Gulv

Varme- og lydisolering

STEICOtherm SD – Lydisolering



PG 21



- Stabil varmeisolering på et fladt, bæredygtigt underlag
- Specielt klassificeret som lydisoleringsplade
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]	Pris / m ² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

20	1.350 ^{a)}	600	ret	116	93,960	e.a.
30	1.350 ^{a)}	600	ret	74	59,940	e.a.

STEICOtherm – Stabil varmeisolering



PG 16



- Alsidig træfiberisoleringsplade
- Særligt let og samtidig stabil
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]	Pris / m ² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

Praktiske formater med ret kant

40	1.350 ^{a)}	600	ret	56	45,360	e.a.
60	1.350 ^{a)}	600	ret	38	30,780	e.a.
80	1.350 ^{a)}	600	ret	28	22,680	e.a.
100	1.350 ^{a)}	600	ret	22	17,820	e.a.

STEICObase – Trykfast gulvisolering



PG 21



- Træfiberisoleringsplade til våd- og tørgulve
- Ekstra trykfast med 150 kPa
- Fremstillet med våd proces
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]	Pris / m ² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

20	1.350 ^{b)}	600	ret	112	90,720	e.a.
40	1.350 ^{b)}	600	ret	56	45,360	e.a.
60	1.350 ^{b)}	600	ret	38	30,780	e.a.
80	1.350 ^{b) c)}	600	ret	28	22,680	e.a.
100	1.350 ^{b) c)}	600	ret	22	17,820	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,35*1,20*1,30 m; 40 paller/lastbil
b) Palleformat: ca. 1,35*1,20*1,22-1,33 m; 40 paller/lastbil
c) Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel

Isolering: Gulv: Varme- og lydisolering

STEICOisorel – Standard træfiberplade



PG 18



- Trykstabil træfiberplade til flade opgaver
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andre formater efter anmodning

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]	Pris / m ² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

Formater til alsidig brug

8	1.200 ^{a)}	1.000	ret	138	165,600	e.a.
10	2.500 ^{b)}	1.200	ret	114	342,000	e.a.
12	2.500 ^{b)}	1.200	ret	95	285,000	e.a.
15	2.500 ^{b)}	1.200	ret	76	228,000	e.a.
19	2.500 ^{b)}	1.200	ret	60	180,000	e.a.

STEICOfloor – Gulvisoleringssystem



PG 21



- Træfiberisoleringsplade til skridsikker lægning af bræddebunde på lagertræ af formstabilt finér
- Varme- og lydisolering
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- LVL-lægningslister: ca. 1,3 stykke/m²

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]		Pris / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

40	1.200 ^{c)}	380	N + F	84	38,304	36,462	e.a.
60	1.200 ^{c)}	380	N + F	57	25,992	24,742	e.a.

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Pris / lbm [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	----------------

LVL-lægningslister

35	2.000	50	N + F	10	e.a.
				360	e.a.
55	2.000	50	N + F	10	e.a.
				330	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 paller/lastbil
b) Palleformat: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 paller/lastbil
c) Palleformat: ca. 1,15*1,20*1,22 m; 44 paller/lastbil

Teknisk dokumentation

↓ [Tilgængelig online](#)

[Produktblad STEICOisorel](#)

Lagertræ af formstabilt finér

Teknisk dokumentation

↓ [Tilgængelig online](#)

[Produktblad STEICOfloor](#)

Isolering: Gulv: Varme- og lydisolering

STEICO*soundstrip* – Kantisoleringsstrimmel af træfibre



- Kantisoleringsstrimmel ved flydende gulvbelægning
- Modstandsdygtige bånd til flydende gulve tillader adskillelse fra lodrette elementer eller som skillevægsbånd i gipsvægge
- Fremragende lyddæmpning

Tykkelse [mm]	Længde [m]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Anzahl/Pal. [Pak.]	Pris/lbm [€]	Pris/m² [€]
------------------	---------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------

Leveres i praktiske Ruller

10	10 ^{a)}	100	6	24	1,35	e.a.
----	------------------	-----	---	----	------	------

a) Palleformat: ca. 0,80*1,20*2,62m; 33 paller/lastbil

Isolering: Lydisolering

Lægningsunderlag

Lydisolering

STEICO*underfloor* – Underlag til laminat- og færdigparketgulve



- Lyddæpende underlag til færdigparket og laminatgulve
- Høj rumklangforbedring
- Fremstillet med våd proces
- ca. 250 kg/m³


Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m²]	Pris/m² [€]
------------------	----------------	----------------	--------	----------------------	--------------------	----------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

3,0	790 ^{a)}	590	ret	32 Pak. à 20 Stk.	298,304	e.a.
4,0	790 ^{a)}	590	ret	32 Pak. à 15 Stk.	223,728	e.a.
5,0	790 ^{a)}	590	ret	26 Pak. à 15 Stk.	181,779	e.a.
7,0	790 ^{a)}	590	ret	20 Pak. à 15 Stk.	139,83	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 paller/lastbil

Få flere oplysninger på steico.com




Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online


[Produktblad STEICOunderfloor](#)

Varmeisoleringskompositsystem (ETICS)


Opbygning

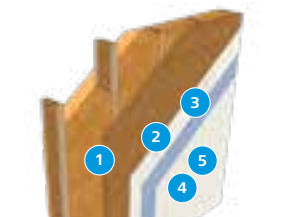


Med STEICOjoist/STEICOWall a)

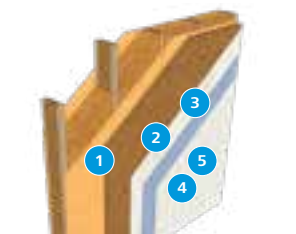


...med plademateriale udvendigt b)

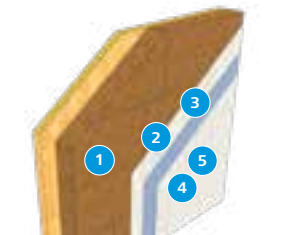


Med massiv trævæg

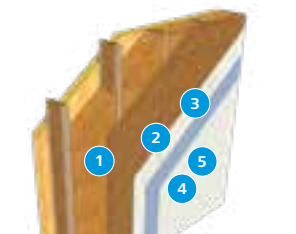

...og STEICOjoist

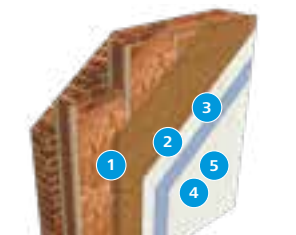

Teglvæg med STEICOjoist

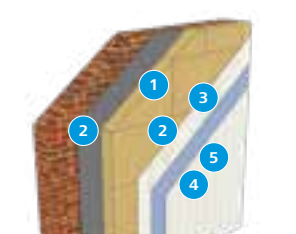

Med klæbemørtel c)

		STEICO <i>secure</i> Timber	STEICO <i>secure</i> Mineral
		Træfiberisoleringsplader til ydervægge ved trækonstruktioner	Træfiberisoleringsplader på massive mineralske underlag
	Underlag	Bærende trækonstruktioner, materialer af træ samt massive træunderlag	Bærende mineralske, massive underlag
2	Limning		Klæbemørtel
1	Isolering	STEICO <i>protect H / M</i>	
		STEICO <i>protect H dry / M dry / L dry</i>	STEICO <i>protect L dry</i> ^{a)}
		STEICO <i>duo dry</i>	
	Befæstigelse	Klamme med bred ryg	Skruedyvel ejotherm® STR U 2G
		Skruedyvlér ejotherm® STR H Skruedyvlér ejotherm® HFS	
2	Lim og armeringsmørtel		
	Armeringsnet		
3	Mellembelægning		
4	Afsluttende belægning/toppuds		
	Mellembelægning til soklen		
5	Facademaling		

a) STEICOprotect M dry og STEICOprotect H dry

b) ETICS trækonstruktion

c) ETICS mineralsk konstruktion

STEICO Pudsbare plader

STEICO ETICS Timber

STEICOduo dry – Kombineret undertags- og pudsbare plade



- Varmeisolerende undertagsplade, vægplade, isolering under spær og pudsbare plade af naturlig træfiber
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m²]		Pris/m² [€]
					Brutto	Netto	
Kombiformater for tag- og væganvendelse							
40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	e.a.
40	2.550 ^{b)}	600	N + F	56	85,680	81,305	e.a.
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	e.a.
60	2.550 ^{b)}	600	N + F	38	58,140	55,171	e.a.
60	2.550 ^{b)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	e.a.

STEICOprotect dry – Træfiberisoleringsplade til ETICS



- ETICS til træbyggeri samt flade mineralske underlag
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- Type L dry/037: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (teknisk betegnelse STEICOprotect L dry)

Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m²]		Pris/m² [€]
						Brutto	Netto	
Praktiske formater, især til flade og massive underlag								
L dry/037	100	1.200 c) d)	400	ret	22	10,560		e.a.
L dry/037	120	1.200 c) d)	400	ret	18	8,640		e.a.
L dry/037	140	600 d)	400	ret	32	7,680		e.a.
L dry/037	140	1.200 d)	400	ret	16	7,680		e.a.
L dry/037	160	600 d)	400	ret	28	6,720		e.a.
L dry/037	160	1.200 d)	400	ret	14	6,720		e.a.
L dry/037	180	600 d)	400	ret	24	5,760		e.a.
L dry/037	180	1.200 d)	400	ret	12	5,760		e.a.
L dry/037	200	600 d)	400	ret	24	5,760		e.a.
L dry/037	200	1.200 c) d)	400	ret	12	5,760		e.a.
L dry/037	220	1.200 c) d)	400	ret	10	4,800		e.a.
L dry/037	240	1.200 c) d)	400	ret	10	4,800		e.a.

a) Palleformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 paller/lastbil

b) Palleformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 paller/lastbil

c) Palleformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 paller/lastbil; Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel

d) Palleformat: ca. 1,20*0,80*1,20 m; 66 paller/lastbil

Få flere oplysninger på steico.comSystemanbefaling
Pudsbare plade STEICO ETICS Timberejotherm® HFS skrue
ETICS-skrue til trækonstruktioner med tallerkendiameter 30 mm | Side 20ejotherm® STRH skrue
stålskrue til fastgørelse af STEICOprotect/ STEICOprotect dry træfiberisoleringsplader på en bærende trækonstruktion | Side 21STEICOMulti fill
Permanent elastisk fugetætningsmateriale | Side 33

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICOduo dry](#)[Produktblad STEICOprotect dry](#)

Varmeisoleringskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICO ETICS Mineral

Systemanbefaling
Pudsbare plader STEICO
ETICS Mineral

STEICO*protect* 037 –
træfiberisoleringsplade,
der kan pudses, til
facadeisolering på
murværk



STEICO*isoflex cut combi*
Skæreteknik til fleksible og
trykfaste isoleringsmaterialer
| [Side 37](#)



ejotherm® **STRU 2G** skrue
ETICS-skrue til mineralske
underlag | [Side 21](#)

STEICO*protect* – Træfiberisoleringsplade til ETICS



PG 26



- ETICS til træbyggeri
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Høj trykstyrke
- Fremstillet med våd proces
- Type *H*: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048

Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]		Pris / m ² [€]
						Brutto	Netto	

Lysningsplader til detaljeret udformning og vindueslysninger

<i>H</i>	20	1.350 ^{a)}	500	ret	112	75,600		e.a.
<i>H</i>	20	1.350 ^{a) b)}	500	ret	6	4,050		e.a.

STEICO ETICS Mineral

STEICO*protect L dry/037* – Træfiberisoleringsplade til ETICS Mineral



PG 27



- ETICS til flade mineralske underlag
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles^{a)}
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- Type *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (teknisk betegnelse STEICO*protect L dry*)

Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]	Pris / m ² [€]
------	------------------	----------------	----------------	--------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Praktiske formater, især til flade og massive underlag, f.eks. murværksanering

<i>L dry/037</i>	80	600 ^{c)}	400	ret	56	13,44	e.a.
<i>L dry/037</i>	100	1.200 ^{c) d)}	400	ret	22	10,560	e.a.
<i>L dry/037</i>	120	1.200 ^{c) d)}	400	ret	18	8,640	e.a.
<i>L dry/037</i>	140	600 ^{c)}	400	ret	32	7,680	e.a.
<i>L dry/037</i>	140	1.200 ^{c)}	400	ret	16	7,680	e.a.
<i>L dry/037</i>	160	600 ^{c)}	400	ret	28	6,720	e.a.
<i>L dry/037</i>	160	1.200 ^{c)}	400	ret	14	6,720	e.a.
<i>L dry/037</i>	180	600 ^{c)}	400	ret	24	5,760	e.a.
<i>L dry/037</i>	180	1.200 ^{c)}	400	ret	12	5,760	e.a.
<i>L dry/037</i>	200	600 ^{c)}	400	ret	24	5,760	e.a.
<i>L dry/037</i>	200	1.200 ^{c) d)}	400	ret	12	5,760	e.a.
<i>L dry/037</i>	220	1.200 ^{c) d)}	400	ret	10	4,800	e.a.
<i>L dry/037</i>	240	1.200 ^{c) d)}	400	ret	10	4,800	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,35*1,00*1,24m; 40 paller/lastbil
b) Forsendelse fra logistiklager – særskilte fragtomkostninger efter anmodning
c) Palleformat: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 paller/lastbil
d) Ingen lagervare – leveringstid ved forespørgsel

Varmeisoleringskompositsystem (ETICS): STEICO Pudsbare plader: STEICO ETICS Mineral

STEICO*protect* – Træfiberisoleringsplade til ETICS



PG 26



- WDVS til træbyggeri
- Træfiberisoleringsplade til udvendig isolering, som kan overfladebehandles
- Høj trykstyrke
- Fremstillet med våd proces

Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]		Pris / m ² [€]
						Brutto	Netto	

Lysningsplader til detaljeret udformning og vindueslysninger

<i>H</i>	20	1.350 ^{a)}	500	ret	112	75,600		e.a.
<i>H</i>	20	1.350 ^{a) b)}	500	ret	6	4,050		e.a.

a) Palleformat: ca. 1,35*1,00*1,24m; 40 paller/lastbil
b) Forsendelse fra logistiklager – særskilte fragtomkostninger efter anmodning

Få flere oplysninger på steico.com

Det komplette udvalg af tilbehør med certificering

STEICOsecure Tilbehør

ejotherm® STR Bit



- Monteringsbit til indsættelse af skrueankre
- Til installationer som flugter overfladen

Type	Mål [Zoll * mm]	Pris / Stk. [€]
TX til STR H	25 ¼ * 70	e.a.
TX til STR U 2G	30 ¼ * 200	e.a.

ejotherm® STR Isoleringspropper



- Lukkeprop fra Polystyrol (EPS)
- Til brug med ejotherm® STR U
- Til installationer som flugter overfladen

Antal / Pak. [Stk.]	Pris / 100 Stk. [€]
500	e.a.

ejotherm® HFS skrue



- ETICS-skrue til trækonstruktioner med tallerkendiameter 30 mm
- I henhold til ABG Z-33.47-1581 og ETA-20/0268
- Skrue med forzinket stålskrue til fastgørelse af STEICO*protect*/STEICO*protect dry* træfiberisoleringsplader på en bærende trækonstruktion

Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal / Pak. [Stk.]	Pris / 100 Stk. [€]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	e.a.
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	e.a.
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	e.a.
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	e.a.
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	e.a.
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	e.a.
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	e.a.
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	e.a.
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	e.a.



PG35



PG35



PG35

ejotherm® STR H skrue



- ETICS- skrue på trækonstruktion
- I henhold til ABG Z-33.47-1581 og ETA-20/0268
- Skrue med forzinket stålskrue til fastgørelse af STEICO*protect*/STEICO*protect dry* træfiberisoleringsplader på en bærende trækonstruktion
- Inkl. isoleringspropper 100 Stk. pr kasse

Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal / Pak. [Stk.]	Pris / 100 Stk. [€]
STR H 80	80 * 6 * 60	40	100	e.a.
STR H 100	100 * 6 * 60	60	100	e.a.
STR H 120	120 * 6 * 60	80	100	e.a.
STR H 140	140 * 6 * 60	100	100	e.a.
STR H 160	160 * 6 * 60	120	100	e.a.
STR H 180	180 * 6 * 60	140	100	e.a.
STR H 200	200 * 6 * 60	160	100	e.a.
STR H 220	220 * 6 * 60	180	100	e.a.
STR H 240	240 * 6 * 60	200	100	e.a.
STR H 260	260 * 6 * 60	220	100	e.a.
STR H 280	280 * 6 * 60	240	100	e.a.
STR H 300	300 * 6 * 60	260	100	e.a.
STR H 320	320 * 6 * 60	280	100	e.a.
STR H 340	340 * 6 * 60	300	100	e.a.

ejotherm® STRU 2G skrue^{a)}



- ETICS-Skruedyvlér til mineralske underlag
- I henhold til I henhold til ABG Z-33.43-1582 og ETA-16/0400
- Skruedyvlér til fastgørelse af STEICO*protect*/STEICO*protect dry* træfiber-isoleringsplader på mineralske underlag
- Isoleringspropper skal bestilles separat.

Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal / Pak. [Stk.]	Pris / 100 Stk. [€]
STRU 2G 115	115 * 8 * 60	60	100	e.a.
STRU 2G 135	135 * 8 * 60	80	100	e.a.
STRU 2G 155	155 * 8 * 60	100	100	e.a.
STRU 2G 175	175 * 8 * 60	120	100	e.a.
STRU 2G 195	195 * 8 * 60	140	100	e.a.
STRU 2G 215	215 * 8 * 60	160	100	e.a.
STRU 2G 235	235 * 8 * 60	180	100	e.a.
STRU 2G 255	255 * 8 * 60	200	100	e.a.
STRU 2G 275	275 * 8 * 60	220	100	e.a.
STRU 2G 295	295 * 8 * 60	240	100	e.a.
STRU 2G 315	315 * 8 * 60	260	100	e.a.
STRU 2G 335	335 * 8 * 60	280	100	e.a.
STRU 2G 355	355 * 8 * 60	300	100	e.a.




PG35



PG35

a) Under hensyntagen til 10mm klæbestykkelse og 20mm gammel puds; Længde til 455mm på forespørgsel



STEICO*internal* Pudsbare plade til indvendig isolering

STEICO*internal* – Indvendig isolering af træfibre



- Træfiberisoleringsplade der kan coates med puds
- Til renovering af indvendige murværk og fagværk
- Fremstillet med våd proces
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pak. [Stk.]	Areal / Pal. [m ²]		Pris / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering

40	1.200 ^{a)}	380	N + F	84	38,304	36,462	e.a.
40	1.200 ^{a)}	380	ret	84	38,304		e.a.
60	1.200 ^{a)}	380	N + F	57	25,992	24,742	e.a.
60	1.200 ^{a)}	380	ret	57	25,992		e.a.
80	1.200 ^{a)}	380	ret	42	19,152		e.a.

STEICO*tri* – Træfiber-isoleringskile



- Træfiber-isoleringskile, kan pudes
- Til fladeisolering ved indvendig isolering
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Leveres kun i hele pakker

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal / Pak. [Stk.]	Antal / Pak. [lbm]	Pris / lbm [€]
------------------	----------------	----------------	------------------------	-----------------------	-------------------

Praktiske formater, f.eks. til byggepladsmontering, Keilform

25 (8)	1.350 ^{b)}	200	10	13,5	e.a.
30 (8)	1.350 ^{b)}	260	10	13,5	e.a.

ejotherm® S1 – Isoleringsdybel til STEICO indvendige isoleringsplader ^{c)}



- Europæisk teknisk godkendelse ETA 17/0991
- Skruedybler af kunststof
- Til fastgørelse af STEICO-træfiberisoleringsplader indendørs på mineralske underlag

Type	Mål [mm]	Til isoleringstykkelse [mm]	Antal / Pak. [Stk.]	Pris / 100 Stk. [€]
S1 short 100	100 * 8 * 60	40	100	e.a.
S1 120	120 * 8 * 60	60	100	e.a.
S1 140	140 * 8 * 60	80	100	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,15*1,20*1,29 m; 44 paller/lastbil

b) Spids ende

c) Under hensyntagen til 10 mm klæbestykkelse og 20 mm gammel puds

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Produktblad STEICO*internal*](#)

ejotherm® S1 Bit



- Montagebit til montering af isoleringsdybel

Type	Mål [Zoll * mm]	Pris / Stk. [€]
IPR 30 (5 stjerne) til S1	30 * 89	e.a.

ejotherm® S1 tool



- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejotherm® S 1 Schraubdübeln

Antal / Pak. [Stk.]	Pris / Stk. [€]
1	e.a.

Træfiberplader

Bløde Pladematerialer

Få flere oplysninger på steico.com

STEICOisorel – Standard træfiberplade



- Trykstabil træfiberplade til flade opgaver
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andre formater efter anmodning

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²]	Pris / m² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	-------------------	---------------

Formater til alsidig brug

8	1.200 ^{a)}	1.000	ret	138	165,600	e.a.
10	2.500 ^{b)}	1.200	ret	114	342,000	e.a.
12	2.500 ^{b)}	1.200	ret	95	285,000	e.a.
15	2.500 ^{b)}	1.200	ret	76	228,000	e.a.
19	2.500 ^{b)}	1.200	ret	60	180,000	e.a.

STEICOphaltex – Bitumineret træfiberplade



- Bitumineret træfiberplade til krævende opgaver
- Til alsidig brug
- Fremstillet med våd proces
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andre formater efter anmodning

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²]	Pris / m² [€]
---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	-------------------	---------------

Store formater til alsidig brug

10	2.500 ^{b)}	1.200	ret	114	342,000	e.a.
12	2.500 ^{b)}	1.200	ret	95	285,000	e.a.
19	2.500 ^{b)}	1.200	ret	60	180,000	e.a.

a) Palleformat: ca. 1,00*1,20*1,30m; 52 paller/lastbil
b) Palleformat: ca. 2,50*1,20*1,30m; 20 paller/lastbil

STEICOhardboard – Natural fiber boards

PG 28



- Hård fiberplade fra vådprocessen
- Alsidige anvendelsesområder til byggeri, industri, emballage etc.
- Andre formater efter anmodning

Type	Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²]	Pris / m² [€]
------	---------------	-------------	-------------	--------	---------------------	-------------------	---------------

Standardformater

HB	3,0	2.440 ^{a)}	1.220	ret	150	446,520	e.a.
----	-----	---------------------	-------	-----	-----	---------	------

STEICOcore dry – Økologiske dørfyldninger

PG 19



- Træfiber-isoleringsplader til dørfyldning
- Til alle typer indvendige og udvendige døre
- Fremstillet ved hjælp af tør proces
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Produktet anbefales af STEICO SE til anvendelse som indvendigt dørsystem (komponent i en dør) og er ikke CE-mærket i henhold til byggeprodukt-forordningen, BauPVO (EU) 305/2011. Anvendelse som byggeprodukt er ikke tilladt.

Type	Tykkelse ^{b)} [mm]	Længde ^{c)} [mm]	Bredde ^{d)} [mm]	Antal / Pal. [Stk.]	Areal / Pal. [m²]	Pris / m² [€]
------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	---------------

Standardformater


H dry	34	1.950 ^{e)}	800	34	53,04	e.a.
-------	----	---------------------	-----	----	-------	------

a) Palleformat: ca. 2,44*1,22*0,60m; 19 paller/lastbil; Andre formater efter anmodning
b) +0,5/-0,3 mm
c) +/-2 mm
d) +/-3 mm
e) Palleformat: ca. 2,00*0,80*1,30m; 30 paller/lastbil; Andre formater og specialmål efter anmodning

Få flere oplysninger på steico.com

Konstruktion

Finértræ (LVL)



Et komplet læs består af ca. 38 m³. Specielle størrelser, samt særlige kvaliteter og leveringer med special indpakning af Steico LVL på forespørgsel. (Maks. 90 mm Tykkelse / 2,50 m Bredde / 18,0 m Længde).

Teknisk dokumentation

[Tilgængelig online](#)

[Konstruktionshæfte STEICO LVL/Lamineret finértræ](#)

STEICO LVL R – Finértræ



- I henhold til DIN EN 14374, byggetilsynsmæssigt tilladt i henhold til aBG Z-9.1-842
- Finértræ i nåletræsfinér
- Til stavformede komponenter såsom bjælker eller støtter
- Stor styrke og modstandsdygtighed over for deformation
- Slanke tværsnit med høj dimensionsstabilitet
- Bestående udelukkende af finér på langs

Tykkelse t [mm]	Bredde b / Højde h [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Volumen/Pak. [m³]			Pris/m³ [€]
			Længde [m]			
			9,00	12,00	13,00	

Stribevare

39	240	30		3,370		e.a.
	300	24		3,370		e.a.
	160	42		3,629		e.a.
	200	36		3,888	4,212	e.a.
45	220	30	2,673	3,564		e.a.
	240	30	2,916	3,888	4,212	e.a.
	300	24	2,916	3,888	4,212	e.a.
	360	18	2,624	3,499	3,791	e.a.
	400	18		3,888	4,212	e.a.
	240	20		4,320		e.a.
75	300	16	3,240	4,320		e.a.



STEICO LVL X Rimboard – Randbohle aus LVL X Finértræ



- NY**
- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
 - Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 - Vermeidung von Quetschalten in WDVS Fassaden
 - Sichere Lastweiterleitung zwischen den Geschossen
 - Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
 - Verbindungsmittel auch in der Schmalfläche zulässig

Tykkelse t [mm]	Højde h [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Volumen/Pak. [m³]	Pris/m³ [€]
			Længde [m]	
			12,00	

Stribevare

30	220	50	3,960	e.a.
	240	50	4,320	e.a.
	300	40	4,320	e.a.
57	220	20	3,010	e.a.
	240	20	3,283	e.a.
	300	16	3,283	e.a.

Serviceydelser Finértræ (LVL)

Betegnelse	Beskrivelse	Minimums mængde	Pris
Pakkeåbning	Anbrud af pakker	1 Stænge	40,00€/Brud minus rabat (PG 37) maks.120,00€/Kommission minus rabat (PG 37)

Konstruktion: I-bjælker: STEICOinternal Pudsbar plade til indvendig isolering

Få flere oplysninger på
steico.com

I-bjælker

STEICO*joist* – I-bjælker til tag, loft og væg



- CE-mærkning iht. ETA-20/0995
- Flange i finér med stor trækstyrke
- Let, dimensionsstabil, høj belastningsevne
- Bærende komponent til konstruktioner med kraftig isolering som supplement til STEICO-isoleringsmaterialesortimentet

Type ^{a)}	Bredde [mm]	Højde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/Pak. [lbm]							Pris/lbm [€]
				Længde [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

I-bjælker til den Einsatz als Wandstiel, Dach- und Deckenträger^{b) c)}

STEICO <i>joist</i> SJ45	45	160	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		200	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		220	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		240	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		300	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		360	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
		400	43	301	344	387	430	473	516	559	e.a.
STEICO <i>joist</i> SJ60	60	160	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		200	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		220	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		240	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		280	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		300	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		360	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		400	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		450	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
		500	33	231	264	297	330	363	396	429	e.a.
STEICO <i>joist</i> SJ90	90	220	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		240	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		300	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		360	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		400	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		450	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.
		500	23	161	184	207	230	253	276	299	e.a.

■ Kort leveringstid; ■ Ikke lagervare – **bestillbar ab 5 Paketen (VPE)**


Serviceydelser STEICO*joist*

Betegnelse	Beskrivelse	Minimums mængde	Pris
Pakkeåbning	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stænge	40,00€/Brud minus rabat (PG 37) maks.120,00€/Kommission minus rabat (PG 37)
Fast kapning Wandstiele	Rektangulær fast kapning ^{d)} Mindste længde 2,00m, maks. 4,00m	Abnahme in vollen Verpackungseinheiten in einer Länge	+ 1,00 €/lbm minus rabat (PG 29)
Zuschnitt paketweise	Kapper fulde af pakker (kappesnit med motorsav, skal efterskæres før bearbejdning!)	1 Pakke	75,00€/Skæresnit minus rabat (PG 37)
STEICO <i>joist</i> i systemlængde	Produktion af nicht lagernden Abmessungen i systemlængde og standardhøjde (Længder 7/8/9/10/11/12/13,00m)	5 Pakke (VPE) ^{e)}	Merpris 0,60€/lbm minus rabat (PG 29)
STEICO <i>joist</i> i specialhøjde	Produktion vom Standard abweichender højder i systemlængde (Længder 7/8/9/10/11/12/13,00m) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	5 Pakke (VPE) ^{e)}	Prisen for næste højde på standardbjælkerne + 1,00 €/lbm minus rabat (PG 29)

a) I-bjælke af STEICO *LVL R* finérpladebånd og NFB kantmateriale (ifølge konstruktionshæfte I-bjælke)

b) 10-16 Pak./Lastbil bei 13 m længde

c) Andre længder til maks. 16m på forespørgsel

d) **Maßgenauigkeit** +/- 2 mme) **Gilt für ungedämmte Träger, für gedämmte Träger gilt die entsprechende Laufmeterzahl**I-bjælker
uden Stegdämmung

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Konstruktionshæfte I-bjælker](#)

Konstruktion: I-bjælker: STEICOinternal Pudsbar plade til indvendig isolering

STEICO*joist* (mit Stegdämmung) – Trägersystem til tag, loft og væg



PG 29



- CE-mærkning iht. ETA-20/0995
- Flange i finér med stor trækstyrke
- Let, dimensionsstabil, høj belastningsevne
- Bærende komponent til konstruktioner med kraftig isolering som supplement til STEICO-isoleringsmaterialesortimentet
- **Mit Stegdämmung für gewohnten Rechteckquerschnitt**

Type ^{a)}	Bredde [mm]	Højde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/Pak. [lbm]							Pris/lbm [€]
				Længde [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Gedämmte I-bjælker til den Einsatz als Wandstiel, Dach- und Deckenträger^{b) c)}

STEICO <i>joist</i> SJ45	45	160	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		200	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		220	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		240	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		300	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		360	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
		400	26	182	208	234	260	286	312	338	e.a.
STEICO <i>joist</i> SJ60	60	160	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		200	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		220	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		240	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		280	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		300	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		360	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		400	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		450	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
		500	19	133	152	171	190	209	228	247	e.a.
STEICO <i>joist</i> SJ90	90	220	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		240	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		300	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		360	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		400	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		450	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.
		500	13	91	104	117	130	143	156	169	e.a.

■ Kort leveringstid; ■ Ikke lagervare – **bestillbar ab 5 Paketen (VPE)**

STEICO*flex* 036 – Stegdämmung til STEICO*joist*



PG 15




- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Kanter	Antal/Pal. [Stk.]	Areal/Pal. [m ²]	Pris/m ² [€] ^{d)}	Pris/m ² [€] ^{e)}
---------------	-------------	-------------	--------	-------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Praktiske formater (Firkantede)

18	1.220	575	ret	8 Pak. á 30	168,360		
25	1.220	575	ret	8 Pak. á 23	129,076		

I-bjælker til
STEICO*flex* 036 Stegdämmung

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

[Konstruktionshæfte I-bjælker](#)a) I-bjælke af STEICO *LVL R* finérpladebånd og NFB kantmateriale (ifølge konstruktionshæfte I-bjælke)

b) 10-16 Pak./Lastbil på 13 m længde

c) Andre længder til maks. 16m på forespørgsel

d) **Abnahme paketweise**e) **Abnahme palettenweise**

Tætningssystem: STEICOmultip Tætningssystem: Dampbremse til indendørs brug

Tætningssystem

STEICOmultip Tætningssystem

Dampbremse til indendørs brug

STEICOmultip membra 5 – Dampbremse



- Dampbremse til tag-, væg- og loftkonstruktion
- Ekstra robust og fleksibel
- Ekstremt høj rivstyrke
- Egnet til indblæsningsisolering
- Diffusionsmodstand, Z-værdi 28

Længde [m]	Bredde [mm]	Vægt/m ² [g]	Areal/Rolle [m ²]	Pris/m ² [€] ^{a)}	Pris/m ² [€] ^{b)}
Banevare					
50	1.500 ^{c)}	130	75	2,58	e.a.
50	3.000 ^{d)}	130	150	2,58	e.a.

STEICOmultip renova – Fugtvariabel dampbremse



- Fugtvariabel dampbremse til tag-, væg- og loftkonstruktion
- Ekstra robust og fleksibel
- Ekstremt høj rivstyrke
- Egnet til indblæsningsisolering
- Diffusionsmodstand, Z-værdi 2,24 - 196

Længde [m]	Bredde [mm]	Vægt/m ² [g]	Areal/Rolle [m ²]	Pris/m ² [€] ^{a)}	Pris/m ² [€] ^{b)}
Banevare					
50	1.500 ^{c)}	110	75	3,59	e.a.
50	3.000 ^{d)}	110	150	3,59	e.a.

a) Individuel accept
b) Overdragelse i komplette palle
c) 20 Ruller/Palette (1.500 m²)
d) 20 Ruller/Palette (3.000 m²)

Få flere oplysninger på
steico.com

Systemanbefaling Dampbremse til indendørs brug



STEICOmultip tape P
Kraftig tape med papirunderlag
| [Side 32](#)



STEICOmultip tape F
Kraftig tape med specialfolie
| [Side 32](#)



STEICOmultip connect
Permanent elastisk klæbe- og
tætningsmasse | [Side 33](#)

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad
[STEICOmultip Tætningssystem](#)

Produktblad
[STEICOmultip membra 5](#)

Produktblad
[STEICOmultip renova](#)

Tætningssystem: STEICOmultip Tætningssystem: Udendørs baner

Udendørs baner

STEICOmultip UDB – Højdiffusionsåben dampbremse, til både nybyggeri og renovering



- 3-lags, rivefast og fleksibel
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt og slagregntæt
- Højdiffusionsåben, s_d-værdi rt 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Længde [m]	Bredde [mm]	Vægt/m ² [g]	Areal/Rolle [m ²]	Pris/m ² [€] ^{a)}	Pris/m ² [€] ^{b)}
Banevare					
50	1.500 ^{c)}	170	75	3,40	e.a.

STEICOmultip CAP – Selvklæbende lufttætnings- og vejrbeskyttelsesbaner



- 3-lags, rivefast og fleksibel
- Maksimal sikkerhed takket være limning på hele fladen
- Lufttæt, diffusionsåben og slagregnbestandig
- Funktionslag forstærket på begge sider med PP-fiberstof
- Ekstremt høj rivstyrke
- Høj ældnings- og varmebestandighed
- Vejrbestandig i op til 3 måneder
- Højdiffusionsåben, s_d-værdi 0,20 m

Længde [m]	Bredde [mm]	Vægt/m ² [g]	Areal/Rolle [m ²]	Pris/m ² [€] ^{a)}	Pris/m ² [€] ^{b)}
Banevare					
30	1.500 ^{d)}	255	45	7,72	e.a.

STEICOmultip cover 5 – Regntæt dampbremse, man kan gå på



- Fremragende til at gå på i vådt vejr
- 2 integrerede selvklæbende zoner
- Lufttæt og slagregnbestandig
- Ekstremt høj rivstyrke
- Diffusionsåben, s_d-værdi 5 m

Længde [m]	Bredde [mm]	Vægt/m ² [g]	Areal/Rolle [m ²]	Pris/m ² [€] ^{a)}	Pris/m ² [€] ^{b)}
Banevare					
50	1.500 ^{c)}	150	75	3,18	e.a.

a) Individuel accept
b) Overdragelse i komplette palle
c) 20 Ruller/Palette (1.500 m²)
d) 24 Ruller/Palette (1.080 m²)

Systemanbefaling Udendørs baner



STEICOmultip nail
Sømtætningsbånd | [Side 34](#)



STEICOmultip tape F
Kraftig tape med specialfolie
| [Side 32](#)



STEICOmultip tape black
Kraftig tape med specialstof
| [Side 32](#)



STEICOmultip connect
Permanent elastisk klæbe- og
tætningsmasse | [Side 33](#)

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad [STEICOmultip UDB](#)

Produktblad
[STEICOmultip Tætningssystem](#)

Produktblad [STEICOmultip CAP](#)

Produktblad [STEICOmultip cover 5](#)

Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler

Klæbe- og tætningsmidler

STEICOMulti *tape P* – Kraftig tape med papirunderlag




- Til stød- og monteringsfastgørelse i STEICO-banesystemet og på træmaterialeplader
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Kan rives over i hånden
- Stabilt papirunderlag
- Plaster ideel til lukning af indblæsningshuller

Længde [m]	Bredde [mm]	Plaster [mm]	Anzahl/Rolle [Plaster]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
40	60			10	e.a.

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Plastern

40	200	180 * 180	222	1	e.a.
----	-----	-----------	-----	---	------

STEICOMulti *tape F* – Kraftig tape med specialfolie



- Til fuge-, stød- og monteringsfastgørelse af STEICO-banesystemet, af STEICO-træfiberplader i kombination med STEICOMulti *primer* og STEICO*fix* under vindueskarme og solbænk
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Fleksibel specialfolie
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Længde [m]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
25	60		10	e.a.

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

25	60	20/40	10	e.a.
25	100	50/50	6	e.a.
25	150	75/75	4	e.a.

STEICOMulti *tape black* – Kraftig tape med specialstof



- Til stød- og tilslutningslimning af STEICO*universal black*
- Særdeles ældningsbestandig og fri for op-løsningsmidler
- Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Stofholder, der kan pudses
- Slidset skærepapir letter hjørnelimning

Længde [m]	Bredde [mm]	Skillepapir slidset [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
25	70	20/50	8	e.a.
	140	50/20/70	4	e.a.

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad
STEICOMulti *tape P*

Produktblad
STEICOMulti *tape F*

Tætningssystem: STEICOMulti Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler

STEICOMulti *primer* – Opløsningsmiddelfri primer



- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til priming/vedhæftningsforbedring af sammenklæbninger med STEICOMulti *tape* på forskellige sugende, mineralske underlag samt træ og træmaterialer
- Hurtig hærdning
- Stærk vedhæftning
- Bearbejdbar fra -10 °C
- Praktisk dispenserflaske

Leveringsform	Vægt/Stk. [g]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
---------------	------------------	----------------------	------------------

Leveres i praktiske papkasser

Flaske med dispenser	1.000	6	e.a.
----------------------	-------	---	------

STEICOMulti *connect* – Permanent elastisk klæbe- og tætningsmasse



- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til alle forbindelsesområder på STEICO-banesystemet og tilstødende komponenter
- Fri for opløsningsmiddel
- Drypper ikke
- Ekstremt høj klæbeevne
- Kan også bruges til tagrenovering udefra
- Frostbestandig

Leveringsform	Størrelse [ml]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
---------------	-------------------	----------------------	------------------

Leveres i praktiske papkasser

Pose	600	12	e.a.
Patroner	310	12	e.a.

STEICOMulti *fill* – Permanent elastisk fugetætningsmateriale



- Kan anvendes både indendørs og udendørs
- Til fugebredder op til maks. 6mm, også som reparationslim
- Fri for opløsningsmiddel
- Fremragende hæfteevne
- Også på fugtige underlag
- Kan pudses / UV-stabil

Leveringsform	Størrelse [ml]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
---------------	-------------------	----------------------	------------------

Leveres i praktiske papkasser

Patroner	310	12	e.a.
----------	-----	----	------

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad STEICOMulti *primer*



Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad STEICOMulti *fill*

Tætningssystem: Klæbe- og tætningsmidler

STEICOMulti Forseglingssets



- Sortiment til små projekter til tætning indendørs og udendørs
- Indeholder alle nødvendige produkter til Tætning af mindre anlægsprojekter

Anvendel-sesområder	Antal/Pak. [Stk.]	Indhold	Pris/Stk. [€]
Indendørs brug	1	2 Ruller STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 Rulle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 Patroner STEICOMulti connect, 310 ml	e.a.
Udvendig brug	1	2 Ruller STEICOMulti tape F, 100 mm * 25 m 1 Flaske STEICOMulti primer, 1.000 ml	e.a.

STEICOMulti nail – Sømtætningsbånd




- Yderligere tætningstiltag for kontralægten ved anvendelse af en midlertidig afdækning med STEICOMulti UDB / STEICOsafe
- Ensidigt klæbende
- ældningsbestandig
- Høj elasticitet
- Permanent regntæt

Længde [m]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
------------	-------------	-------------------	---------------

Leveres i praktiske papkasser

30	50	10	e.a.
----	----	----	------

**Systemanbefaling
STEICO Lukkeprop**



Bredt borekrone sortiment
| [Side 38](#)

STEICO Lukkeprop



- Lukkeprop til sikker låsning af indblæsningsåbninger og skruehuller, f.eks. ved montering af lukkede træelementer
- Sikker forsegling på grund af perfekt form
- Hurtig og nem bearbejdning
- Kan pudses

Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
35	50	100	e.a.
	68 NY	100	e.a.
	105	60	e.a.
	120	50	e.a.

Tætningssystem: Flere forseglingsprodukter

Flere forseglingsprodukter

STEICOMulti box – Tætningssystem til almindelige installationer



- Tætningssystem til montering af alle gængse elinstallationer i trærammewægge uden installationsniveau
- Kan rumme op til 3 hulvægs-apparatdåser (T til 62 mm)
- Kan udvides efter behov

Profonditå [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Indhold	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Pak. [€]
-----------------	-------------	-------------	---------	-------------------	---------------

Leveres i praktiske papkasser

65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25-32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15-22 mm	1	e.a. ^{a)}
----	-----	-----	---	---	--------------------

STEICO Fugetætningsbånd



- Selvklæbende, forkomprimeret fugetætningsbånd
- Med imprægneret sideflade til slagregntæt tætning af tilslutningsfuger
- Fuldt imprægneret iht. DIN 18542 BG1

Farvetone	Type	Længde/Rolle [m]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/lbm [€]
-----------	------	------------------	-------------	-------------------	--------------

Leveres i praktiske papkasser

Antrazit	15 / 2 - 6	18	15	10	e.a.
	15 / 5 - 12	9	15	10	e.a.

STEICO Smalle striber af hårdtræfiberplader



- Ekstra sikring ved anvendelse af isolering med indblæsning og anvendelse af dampbremse-/lufttætningsbaner
- Ekstra sikring ved montage af dampbremse udefra på spær
- Ekstra sikring på spærkanten ved bjerg- og dallægning af dampbremses
- Kan monteres med hæftepistol

Længde [mm]	Bredde [mm]	Tykkelse [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Pris/lbm [€]
-------------	-------------	---------------	-------------------	--------------

Leveres i praktiske pakker

1.200	50	2,8	25	e.a.
-------	----	-----	----	------

Teknisk dokumentation

[↓ Tilgængelig online](#)

[Produktblad
STEICOMulti Tætningssystem](#)

Træfiber-isoleringskile til sålbænke

STEICOfix – Træfiber-isoleringskile til sålbænke

PG 34



- Hydrofoberet træfiberisoleringsplade med påført funktionsbane
- Til montering under vindueskarme som andet vandførende plan
- Leveres kun i hele pakker

Tykkelse [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Antal/Pak. [Stk.]	Antal/Pak. [lbm]	Pris/lbm [€]
------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------	-----------------

Praktiske formater (kileform), f.eks. til byggepladsmontering

20 (8)	1.350	100	10	13,5	e.a.
20 (8)	1.350	140	10	13,5	e.a.
20 (8)	1.350	180	10	13,5	e.a.
25 (8)	1.350	200	10	13,5	e.a.
30 (8)	1.350	260	10	13,5	e.a.

Systemanbefaling
STEICOfix



STEICOmulti tape F
Kraftig tape med specialfolie
| Side 32



STEICOmulti fill
Permanent elastisk
fugetætningsmateriale
| Side 33

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad STEICOfix

Værktøjer

Skæring og boring

STEICOisoflex cut combi – Skæreteknik til fleksible og trykfaste isoleringsmaterialer

PG 38



- Variabelt anvendeligt skæresystem til STEICO-træfiberisoleringsmaterialer
- Hurtig, præcis og nem tilskæring
- Inklusive Bosch sværdsav GFZ 16-35 AC og bølgeskærekniv TF350 WM

Lodret skærelængde [mm]	Pris/Stk. [€]
1.380	e.a.

STEICO Isoleringssav

PG 38



- Til nem skæring af fleksible isoleringsmåtter
- Ideel til skæring af STEICOflex 036 og STEICOflex 038
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsägen

Leveringsform	Pris/Stk. [€]
Pakket enkeltvis	e.a.

STEICO Isoleringskniv

PG 38



- Håndholdt kniv med bølgeskær
- Til mindre opskæringsarbejder på fleksible isoleringsmåtter
- Ideel til tilskæring af STEICOflex 036 og STEICOflex 038

Leveringsform	Pris/Stk. [€]
Pakket enkeltvis med plastikbeskyttelse	e.a.

STEICO Bølgeskærer kniv

PG 38



- Bølgeskærekniv til Bosch GFZ 16-35A elektriske sværdsave
- Til hurtig, præcis og nem tilskæring af fleksible isoleringsmåtter
- Min. salgsmængde: 5 Stk.

Antal/Pak. [Stk.]	Pris/Stk. [€]
1 Klingenset	e.a.

Værktøjer: Skæring og boring

Systemanbefaling
Borekroner/hulsave



STEICO Lukkeprop til sikker låsning af indblæsningsåbninger og skruehuller | Side 34



STEICOmulti tape P Kraftig tape med papirunderlag | Side 32

Borekroner/hulsave

PG 38

Type	Beskrivelse / Anvendelsesområde	Borehul Ø [mm]	Anvendelse	Pris/Stk. [€]
 Centrerbor	- Centrerbor passer til borekrone BK 75/105/121 - Hurtig skift mellem borekroner med forskellige diametre - Nem fjernelse af borekerne - Spændestykke-Ø 10 mm	75 105 121	Passer til borekrone BK 75/105/121	e.a.
 Borekrone BK 75/105/121 (uden centrerbor)	- Træfiberisoleringsplader fra våd- og tørprocessen - Massivt træ, finér, OSB, spånplader, laminatplader, gipsplader osv.		Hårde træplader, træfiber-plader til både våd- og tørproces	e.a.
 Borekrone BK dry (ingen centrerbor nødvendige)	- Træfiberisoleringsplader fra tørprocessen - Borekernen kann genbruges som låseprop - Med praktisk udskubningssystem		Plader fra tørprocessen	e.a.

Notater

Salgshjælpemidler

Salgsreoler

STEICOmulti Salgshylde Standard

PG 34



- Shop in shop salgsreol i stabilt finetræ af høj kvalitet
 - Indlæsning af produkt- og rådgivningsvideoer via den valgfri demonstrationsmonitor
- Slutbrugertilpasning:
- Lille størrelse
 - Overskuelig præsentation af de vigtigste produkter

Leveringsform	Højde [mm]	Bredde [mm]	Profonditå [mm]	Indhold	Pris/Stk. [€]
Salgshylde Standard ^{a)}	2.300	1.230	480	1 Salgshylde	e.a.
Sortiment				1 Kasse STEICOmulti primer 1 Kasse STEICOmulti tape F 60 1 Kasse STEICOmulti tape F 100 1 Kasse STEICOmulti tape F 150 1 Kasse STEICOmulti tape P 60 2 Kasser STEICOmulti connect 310 ml 1 Kasse STEICOmulti fill pr. 1 startpakke invendig og udvendig 2 Ruller STEICOmulti membra 5 2 Ruller STEICOmulti renova 2 Ruller STEICOmulti UDB	e.a.
Valgfri demonstrationsmonitor					e.a.

Teknisk dokumentation

↓ Tilgængelig online

Produktblad
STEICOmulti Tætningssystem

STEICOmulti Salgshylde Profi

PG 34



- Shop in shop salgsreol i stabilt finetræ af høj kvalitet
 - Indlæsning af produkt- og rådgivningsvideoer via den valgfri demonstrationsmonitor
- Orientering mod professionelle håndværkere:
- Præsentation af hele kassen
 - Optimeret varesortiment

Leveringsform	Højde [mm]	Bredde [mm]	Profonditå [mm]	Indhold	Pris/Stk. [€]
Salgshylde Profi ^{a)}	2.300	1.785	480	1 Salgshylde	e.a.
Sortiment				3 Kasser STEICOmulti primer 3 Kasser STEICOmulti tape F 60 3 Kasser STEICOmulti tape F 100 3 Kasser STEICOmulti tape F 150 3 Kasser STEICOmulti tape P 60 3 Kasser STEICOmulti connect 310 ml 1 Kasse STEICOmulti connect 600 ml 3 Kasser STEICOmulti fill pr. 2 startpakker invendig og udvendig 2 Ruller STEICOmulti membra 5 2 Ruller STEICOmulti renova 2 Ruller STEICOmulti UDB	e.a.
Valgfri demonstrationsmonitor					e.a.

a) Ved bestilling af sortimentet første gang er den tilhørende salgshylde gratis.

Vi tilbringer 80 % af vores liv i lukkede rum. Men er vi altid klar over, hvad vi omgiver os med? STEICO har sat sig til opgave at udvikle byggeprodukter, der bringer menneskets og naturens behov i harmoni. Derfor består vores produkter af bæredygtige råmaterialer uden tvivlsomme tilsætningsstoffer. De hjælper med at sænke energiforbruget og bidrager i væsentlig grad til et konstant sundt indeklima, som ikke kun allergikere sætter pris på. Uanset om det er konstruktions- eller isoleringsmaterialer: STEICO-produkter er mærket med en række ansete kvalitetsmærker.



F.eks. garanterer FSC®-certificeret (Forest Stewardship Council®) en bæredygtig udnyttelse af verdens skovressourcer. Det anerkendte teststempel fra IBR (Institut für Bau-biologie Rosenheim) bekræfter, at STEICO-produkterne er allergivenlige og sunde, og samtidig sikrer beskyttelsen af miljøet. Også ved uafhængige undersøgelser, som f.eks. det tyske ÖKO-TEST Verlag opnår STEICO produkter regelmæssigt "meget godt". Sådan tilbyder STEICO sikkerhed og kvalitet i flere generationer.

Det naturlige isolerings- og konstruktions-system til ombygning og nybyggeri – tag, loft, væg og gulv.



Bæredygtige råmaterialer uden skadelige tilsætningsstoffer



Perfekt beskyttelse mod kulde om vinteren



Fantastisk beskyttelse mod varme om sommeren



Sparer energi og øger bygningens værdi



Sikrer mod regn og er diffusionsåben



Brand-sikring



Væsentlig forbedring af støjdæmpningen



Miljøvenligt og genanvendeligt



Let og behagelig forarbejdning



Isolerings-materialet til en sund bolig



Streng kvalitetskontrol



Isolerings- og konstruktions-system er tilpasset hinanden



NATURENS BYGGESYSTEM

Din STEICO-partner

www.steico.com