


Cetris Incol

OPRINDELSE: Tjekkiet
TRÆSORT: Cementspånplade

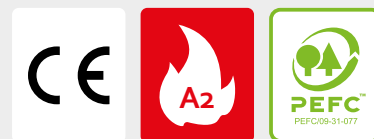

BESKRIVELSE:	Anvendes til inddækning, facadebeklædning etc. til såvel indendørs som udendørs applikationer. Perfekt som underlag for listebeklædning.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Cementspån fremstår med ensartet overflade i en antracit indfarvning. Farvevariationer kan forekomme. Pladerne er produceret og kontrolleret iht. EN 13986.
FORMATER:	Lagerføres i tykkelserne 12 mm. Standardformat er 1200 x 2600 mm . Andre formater kan fås på forespørgsel.
TOLERANCER:	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed: 1,5 mm/m
INDHOLD:	Pladen består af cement, sort farve, træspån og vand.
ANV.KLASSE:	Kl. 3. Kan anvendes udendørs og i forbindelse eller i jord.
BEMÆRKNINGER:	Er optaget/registreret i database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm
Bøjebrud-styrke, MPa (EN 310)	11,5
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg (EN ISO 12572)	3,72
E-modul, GPa (EN 310)	6,8
Tværtrækstyrke, MPa (EN 319)	0,63
Udtræksstyrke, skrue vinkelret på plade, kN (EN 320)	1,04
pH-værdi	12,5
Ligevægtfugtighed v. 20 °C og 50 % relativ fugtighed (EN 634-1)	max. 9,5 %
Luftbåren lyd-transmissionstab R _w , dB (CSN 750513)	31
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) (EN 317)	0,28 %
Vandabsorption (v. 24 timer i vand) (EN 317)	max. 16 %
Frost modstandsevne (100 Cyclus), R _L (EN 13986)	0,97
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	-
Tykkelsestolerance, +/- mm (EN 634-1)	1,0
Densitet, kg/m ³ (EN 13986)	1350
Brandklasse (EN 13501-1)	A2-s1,do
Brandmodstandsevne (EN 13163-1)	K ₁₀
Standard	EN 13986

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

