


Egger OSB-3 TG-2



OPRINDELSE: Tyskland
TRÆSORT: Nåletræ (fyr/gran)

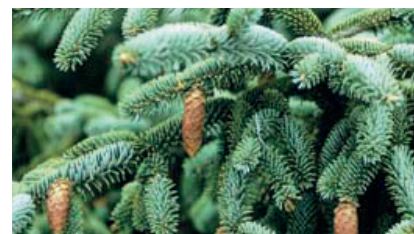

BESKRIVELSE:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm. Standardformat er 244 x 122cm + 244x61 cm Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 120 cm, 244 x 60 cm
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
LIM:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
Bøje-brudstyrke, MPa (lang/tvær)	20/10	20/10	18/9	18/9
Tværtrækstyrke, MPa	0,32	0,32	0,29	0,29
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8	15,3	18,8
E-modul, GPa (lang/tvær)	3,5/1,4	3,5/1,4	3,5/1,4	3,5/1,4
Varmeledningsevne, W/(m*K)	0,13			
Densitet	570 - 620 kg/m ³			
Formaldehyd	E1			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			
Standard	EN 13986:2004			

Version: 16.06.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

